

# TM625 Series

## Display cases 示例/表示例

TM625 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 TM625 -   P B X 04 - 05 295/01 - B S 40 /UT/RP



### 1 Needle stroke / 针伸缩度 / 针ストローク

Blank : Standard lift (a stroke of 33 mm)  
 空白 : 标准伸缩(伸缩度33mm)  
 空白 : スタンダードリフト(ストローク33mm)  
 P : High lift (a stroke of 36 mm)  
 P : 高速伸缩(伸缩度36mm)  
 P : ハイリフト(ストローク36mm)

### 2 Puller feed mechanism / 转轮专用送布机 有无 / プーラー専用送り機構有・無

Blank : with a standard feed mechanism / 空白 : 标准送布机 / 空白 : 標準送り機構  
 P : with a puller feed mechanism / P : 转轮专用送布机 有无 / P : プーラー専用送り機構

### 3 Installation type / 装配形式表示 / 据付形式表示

Blank : Non-submerged / 空白 : 标准送布机构 / 空白 : ベタ置き式  
 B : Semi submerged / B : 垫台式 / B : 底上げ式  
 F : Fully submerged / F : 全沉式 / F : 全沈式

### 4 No. of needles / 针数(根) / 针数(本)

### 5 Needle space / 针位距表示代码 / 针幅表示コード

### 6 Stitch type / 线迹表示代码 / シームタイプ表示コード

### 7 Fabric weight / 布料厚度 / 素材厚さ

A : For light weight fabric / 薄物 / 薄物用  
 B : For medium weight fabric / 中厚 / 中厚用  
 C : For medium to heavy weight fabric  
 / 中厚~厚物 / 中厚用~厚物用

### 8 Available for / 对应布料表示 / 対応素材表示

S : Fabric / 布料用 / 布地用  
 L : Leather / 皮革用 / 皮革用

### 9 Stitch length / 送布运动量 / 最大送り量

Blank : 4.5mm 35 : 3.5mm 40 : 4.0mm 60 : 6.0mm  
 空白 : 4.5mm 35 : 3.5mm 40 : 4.0mm 60 : 6.0mm  
 空白 : 4.5mm 35 : 3.5mm 40 : 4.0mm 60 : 6.0mm

### 10 Device / 省力装置 / 省力装置


## Multi-needle, double chainstitch, needle feed, looper-in-line machine(s)

- For attaching 3 line tapes on casual wear, sports wear. etc. Attaching waistbands on jeans
- Equipped with a needle feed mechanism. this machine achieves high quality on sewn products without plyshifting.
- A lower roller driving type of rear puller (RP) is included, so the line of feed is always straight.
- Since the loopers pop out toward the operator using a lever. threading is easy. Thanks to this feature. operational efficiency is increased.

## 多针二重环送布勾针内置型缝纫机

- 用于轻便服, 运动套装等的缝布条工序。用于牛仔裤上腰带工序。
- 因为是针输送式缝纫机, 所以不会缝斜可获得高品质的产品。
- 因采用了下轮驱动式针后拉布轮 (RP), 提高了布料的直线前进性。
- 操作扳手可使弯针向操作者面前倒下, 使穿线变得容易, 且提高了作业效率。

**多本針二重環縫い針送り  
 ルーパーインラインマシン**  
 ● カジュアルウェア、スポーツウェア等の3本ライン付け工程、ジーンズの腰帯付け工程。  
 ● 針送りのため縫いずれがなく高品質な製品が得られます。  
 ● 下ローラー駆動式先引きローラー (RP) の採用により、生地  
 の直進性が向上します。  
 ● レバーの操作でルーパーが手前に倒れるので、糸通しがしやすく、作業効率が上がります。

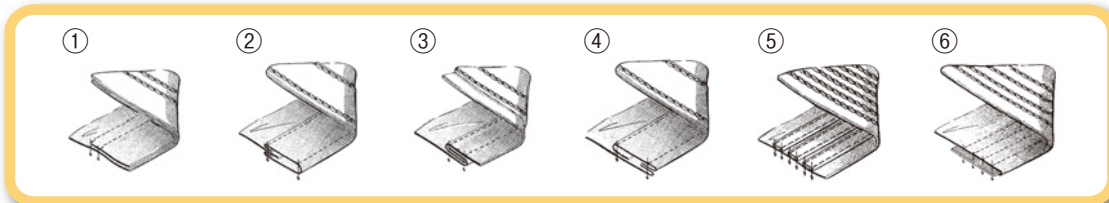

## Common specifications

Multi-needle, double chainstitch, needle feed,  
 looper-in-line machine(s)  
 Stitch length adjustment : Dial  
 Maximum speed : 4,300rpm  
 Lubrication : Wick lubrication

## 共通規格

多針二重環送布勾針内置型縫紉機  
 針脚長度的調節：旋鈕式  
 最高轉數：4,300rpm  
 供油方式：短繩供油

## 共通仕様

多本針二重環縫い針送り  
 ルーパーインラインマシン  
 縫い目長さの調節：ダイヤル式  
 最高回転数：4,300rpm  
 給油方式：紐給油

									Accessories / Option / Remarks 標準装備 / 选择设备 / 備考 標準装備 / オプション / 備考
①	Plain seaming 基本縫 地縫い・合わせ縫い	TM625(B·F)x02-02-6/02-BS	2	4	6.4	4.5	10	4,300	Option : PL 选择设备 : PL オプション : PL
		TM625(B·F)x02-02-6/02-BS60							
		TM625(B·F)x02-02-6/02-CS60							
②	Attaching waistbands with loopers in line 腰帯貼边縫 腰帯付け	TM625Bx02-10-39/43-CS	2	4	34.8	4.5	10	3,600	Option : PL 选择设备 : PL オプション : PL
		TM625Bx04-10-39/43-CS	4	8	6.4×25.2×6.4				
③	Turn down hemming 卷边縫用 巻き縫い	TM625HFx02-02-58/11-CS60	4	8	6.4	6.0	10	4,000	Accessories : Fabric guide Option : PL 標準装備 : 面料导向 选择设备 : PL 標準装備 : 布案内 オプション : PL
④	Facings 门襟 前立て	TM625PFx02-07-67/04-BS	2	4	20.0	4.5	10	4,200	Accessories : RP Option : PL 標準装備 : RP 选择设备 : PL 標準装備 : RP オプション : PL
		TM625PFx02-07-311/04-BS							
⑤	Attaching line tapes 縫装饰布条用 ライン付け	TM625Fx06-04-69/31-BS	6	12	9.6×9.6×9.6× 9.6×9.6	4.5	10	2,800	Accessories : RP 標準装備 : RP 標準装備 : RP
⑥	Attaching/Inserting elastic to/ into waistband 腰部松緊帶縫入/附帶縫 ウエストゴム入れ・付け	TM625PBx04-05-295/01-BS40	4	8	9.6×9.6×9.6	4.0	10	4,000	Accessories : UT,RP,FR 標準装備 : UT,RP,FR 標準装備 : UT,RP,FR
		TM625PBx04-05-295/01-BS							